

Industrievorhänge

Industrievorhänge sind je nach Verwendung aus verschiedensten Materialien vernäht oder verschweißt, mit verstärktem Rand, Ösen usw. erhältlich. Natürlich können diese Materialien auch zu Säcken, Hauben oder Ähnlichem verarbeitet werden.



PVC-Schweißerstreifen

Vorhänge aus Schweißerstreifen nach EN 1698 Teil 4 als Strahlungs- und Augenschutz, auch als vorkonfektionierter Vorhang erhältlich.



Farben	Rot/Transparent, Dunkelgrün/Matt
Rollenlänge	50 m
Stärke	2 mm
Breiten	300 mm
Gewicht	ca. 750 g/m ²

Trans Tac T 75 M


Type TRANS-TAC T 75 M aus dunkelgrüner, durchscheinender Kunststoff-Folie, beidseitig mit stabilen Kunststoff-Druckknöpfen zur Aneinanderreihung mehrerer Vorhänge, oben verstärkte Ringösen mit Ø 12 mm; die Vorhänge sind funkenfest und flammwidrig, für Lichtbogenschweißverfahren nach EN 1598, Gefährdungsfaktor: ca. 0,05.



Farbe	Dunkelgrün
Stärke	0,45 mm
Normbreite	1300 mm
Normhöhe	1800 mm

Schweißersegel

Schwer brennbares Baumwollgewebe (100 %), Vollzwirn-Bindung L 1/1, als Rollenware oder als Vorhang erhältlich.

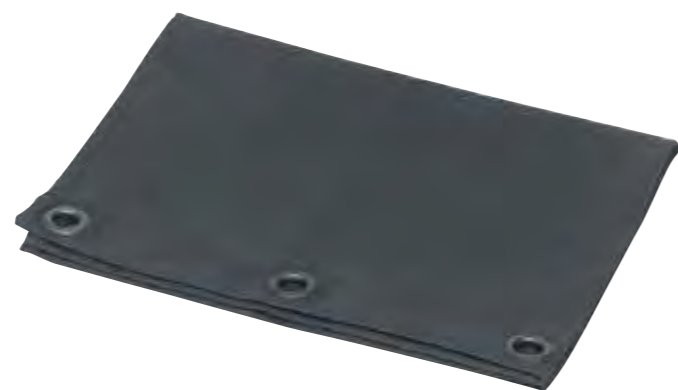

Farbe	Schwarz
Stärke	0,7 mm
Höchstzugkraft	ca. 110/90 da N/5 cm
Weiterreißkraft	ca. 2,5/2,0 da N
Rollenlänge	ca. 60 m
Breite	1400 mm
Gewicht	ca. 410 g/m ²

Trans Tac -System für Schutzvorhänge


TRANSTAC®-System-Bauteile für Schutzvorhänge ermöglichen schnell und mühelos jede Art der Arbeitsplatzsicherung. Die Teile sind im Nu mit einfachen Klemmverbindungen montiert.



Verstärkte Ringösen für Hängegleiter aus hochfestem Kunststoff




Reißfester Saum, knöpfbare für dichtschießendes Aneinanderreihen



Stabile Bodenverbindung



Stirnwandbefestigung

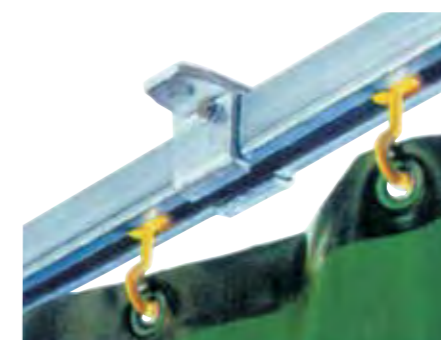

Deckenbefestigung



Umfangreiches Systemzubehör verfügbar

Trans Tac -Schweißerschutzvorhänge – Farben und Materialien

TransTac®-Schweißerschutzvorhänge sind geprüft und zugelassen für alle Schweißverfahren. Der Anwender hat 4 Farben zur Auswahl. Abmessungen und Ausführungen gemäß aktueller Preisliste.



T 75 M
Farbe: Dunkelgrün, Matt
Gefährdungsfaktor: 0,05




T 50
Farbe: Rotbraun
Gefährdungsfaktor: 0,7



T 55
Farbe: Eurogrün
Gefährdungsfaktor: 0,4




T 40
Farbe: Rotorange
Gefährdungsfaktor: 0,8



T 0 glasklar
 Glasklare Sicherheit gegen Splitter, Spritzer, Lärm und Kälte



Trans Tac -Schutzvorhänge – Anwendungen

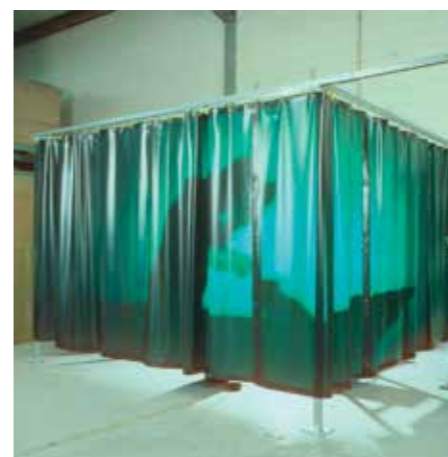

TransTac®-Schutzkabinen lassen sich durch ihre leichte Montage und vielfältige Variationsmöglichkeiten leicht in den Produktionsprozess integrieren.

Beste Licht- und Sichtverhältnisse. Sehen und gesehen werden sind wesentliche Faktoren für die Sicherheit und effektives Arbeiten, glasklare TransTac® T0 Schutzvorhänge sind funkenfest und flammwidrig.

AUCH ALS FAHRBARE INDUSTRIE-SCHUTZWÄNDE LIEFERBAR

Preise auf Anfrage!