BRÜCKENSCHELLE NORRES

Spezialschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen.
Weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie.

Werkstoffe: W2: Band und Gehäuse rostfreier Stahl (1.4016), Schraube Stahl verzinkt

Schraube: Sechskant-Kreuz-Schlitzschraube C7 (Schlüsselweite 7 mm)

Passend für Schlauchtypen:
Norres Airduc®: 341, 343, 345, 350, 351, 352, 355, 362, 363
Norres CP: 450-487
Norres Protape®: 310, 320, 322, 326, 327, 330, 331, 332
Norres Timberduc®: 531, 532, 533, 534

Spannbereich	Bandbreite	Bandstärke (ca.)	Empf. Anzugsdrehmoment (max.)	Gewicht (ca.)
9-19 mm	5 mm	0,6 mm	4 Nm	0,012 kg
13-24 mm	5 mm	0,6 mm	4 Nm	0,013 kg
17-29 mm	5 mm	0,6 mm	4 Nm	0,014 kg
20-32 mm	5 mm	0,6 mm	4 Nm	0,015 kg
27-47 mm	9 mm	0,8 mm	4 Nm	0,022 kg
35-55 mm	9 mm	0,8 mm	4 Nm	0,027 kg
45-65 mm	9 mm	0,8 mm	4 Nm	0,028 kg
55-75 mm	9 mm	0,8 mm	4 Nm	0,029 kg
65-85 mm	9 mm	0,8 mm	4 Nm	0,037 kg
75-95 mm	9 mm	0,8 mm	4 Nm	0,039 kg
85-105 mm	9 mm	0,8 mm	4 Nm	0,042 kg
95-115 mm	9 mm	0,8 mm	4 Nm	0,043 kg
105-125 mm	9 mm	0,8 mm	4 Nm	0,044 kg
115-135 mm	9 mm	0,8 mm	4 Nm	0,047 kg
125-145 mm	9 mm	0,8 mm	4 Nm	0,048 kg
135-155 mm	9 mm	0,8 mm	4 Nm	0,050 kg
145-165 mm	9 mm	0,8 mm	4 Nm	0,051 kg
155-175 mm	9 mm	0,8 mm	4 Nm	0,053 kg
165-185 mm	9 mm	0,8 mm	4 Nm	0,055 kg
175-195 mm	9 mm	0,8 mm	4 Nm	0,057 kg
185-205 mm	9 mm	0,8 mm	4 Nm	0,058 kg
195-215 mm	9 mm	0,8 mm	4 Nm	0,059 kg
205-225 mm	12 mm	0,8 – 1,0 mm	4 Nm	0,095 kg
215-235 mm	12 mm	0,8 – 1,0 mm	4 Nm	0,098 kg
245-265 mm	12 mm	0,8 – 1,0 mm	4 Nm	0,106 kg
265-285 mm	12 mm	0,8 – 1,0 mm	4 Nm	0,114 kg
275-295 mm	12 mm	0,8 – 1,0 mm	4 Nm	0,116 kg
295-315 mm	12 mm	0,8 – 1,0 mm	4 Nm	0,121 kg
315-355 mm	12 mm	0,8 – 1,0 mm	4 Nm	0,127 kg
345-385 mm	12 mm	0,8 – 1,0 mm	4 Nm	0,133 kg
375-415 mm	12 mm	0,8 – 1,0 mm	4 Nm	0,142 kg
395-435 mm	12 mm	0,8 – 1,0 mm	4 Nm	0,155 kg
445-485 mm	12 mm	0,8 – 1,0 mm	4 Nm	0,205 kg
495-535 mm	12 mm	0,8 – 1,0 mm	4 Nm	0,230 kg

Weitere Ausführungen (mit Schnellverschluss, mit Erdung, mit Befestigungsöse) sowie weitere Größen auf Anfrage lieferbar!

Passende Spiralschläuche finden Sie von Seite 27-29 und Seite 31-35!

BRÜCKENSCHELLE FLEXADUX®

Spezialschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen.

Werkstoffe: W1: Alle Teile komplett Stahl verzinkt

Schraube: Sechskant-Schlitzschraube C7 (Schlüsselweite 7 mm)

Passend für Schlauchtypen:
FLEXADUX® P7
FLEXADUX® Clip Serie
FLEXADUX® P-G-EX 1

Spannbereich	Bandbreite	Bandstärke (ca.)	Gewicht (ca.)
35-55	12 mm	0,7 mm	0,030 kg
45-65	12 mm	0,7 mm	0,035 kg
55-75	12 mm	0,7 mm	0,035 kg
65-85	12 mm	0,7 mm	0,035 kg
75-95	12 mm	0,7 mm	0,035 kg
85-105	12 mm	0,7 mm	0,040 kg
95-115	12 mm	0,7 mm	0,040 kg
105-125	12 mm	0,7 mm	0,045 kg
115-135	12 mm	0,7 mm	0,045 kg
125-145	12 mm	0,7 mm	0,045 kg
135-155	12 mm	0,7 mm	0,050 kg
145-165	12 mm	0,7 mm	0,050 kg
155-175	12 mm	0,7 mm	0,055 kg
165-185	12 mm	0,7 mm	0,055 kg
175-195	12 mm	0,7 mm	0,060 kg
195-215	12 mm	0,7 mm	0,060 kg
205-225	12 mm	0,7 mm	0,065 kg
215-235	12 mm	0,7 mm	0,065 kg
225-245	12 mm	0,7 mm	0,065 kg
245-265	12 mm	0,7 mm	0,065 kg
265-285	12 mm	0,7 mm	0,090 kg
275-295	12 mm	0,7 mm	0,100 kg
295-315	12 mm	0,7 mm	0,100 kg
315-335	12 mm	0,7 mm	0,100 kg
345-365	12 mm	0,7 mm	0,110 kg
395-415	12 mm	0,7 mm	0,120 kg
445-465	12 mm	0,7 mm	0,140 kg
495-515	12 mm	0,7 mm	0,155 kg

Weitere Ausführung (mit Schnellverschluss), Werkstoff Edelstahl (W4) sowie weitere Größen auf Anfrage lieferbar!
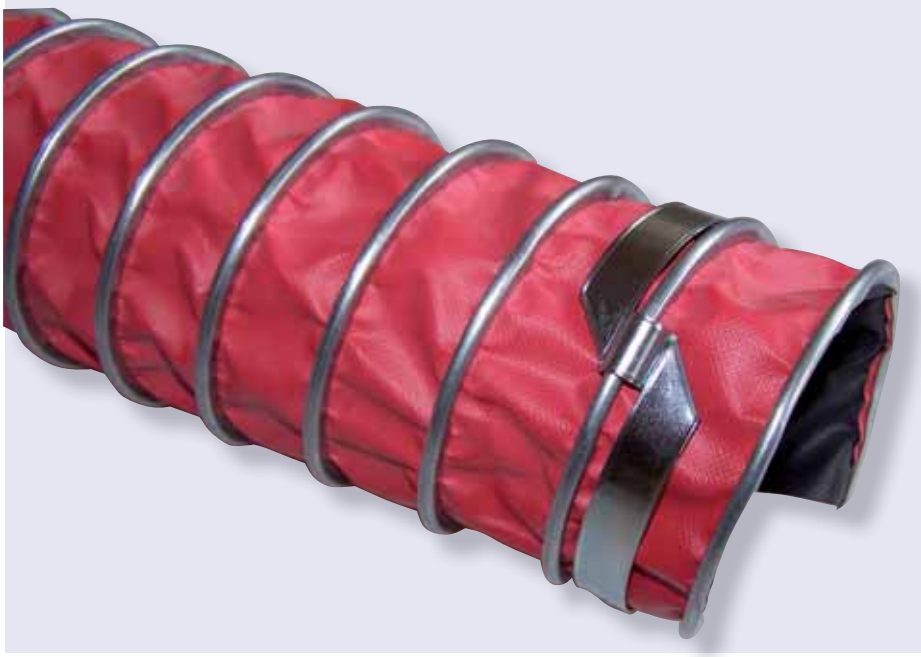
Passende Spiralschläuche finden Sie auf Seite 9 und von Seite 19-24!