



HOSTRA

Spezial-
lösungen
von Profis
für Profis!

Hammerprodukte zu Top-Preisen!

AKTION 01 / 2025



shop.hostra.at

NEU
ONLINE
SHOP

Alles aus einer Hand

Qualität für zufriedene Kunden

Überzeugende Angebote, Leistungen und Problemlösungen für unsere Kunden – damit schaffen wir die Grundlage für gemeinsame Erfolge. Dieser Herausforderung stellen wir uns seit 80 Jahren – an drei Standorten (Graz/ Seiersberg, Wien, Wiener Neustadt) und mit rund 100 MitarbeiterInnen.

Als technischer Händler für Industrie und Gewerbe sind unsere Hauptsparten:

- Gummi & Kunststoffe
- Fördertechnik
- Arbeitsschutz
- Schlauch- & Armaturentechnik
- Klebstoff- & Wartungsprodukte
- Klebebänder- & Verpackungstechnik
- Antriebstechnik
- Profile
- Presslufthämmmer & Zubehör
- Räder & Rollen

- Hebetechnik & Ladungssicherheit
- Hitzeschutzprodukte
- Dichtungstechnik
- Dienstleistungen
- CNC Schneiden
- Wasserstrahlsysteme
- Gummigranulat-Beschichtungen
- PU-Beschichtungen
- Industriekomponenten-Service
- Schneideplotter



Seitenführungsgummi 40 Shore Rot +/- 5 Shore

100 x 10 x 20.000 mm: **195,00** / Stk.
120 x 10 x 20.000 mm: **235,00** / Stk.
150 x 10 x 20.000 mm: **293,00** / Stk.

per Stück ab
195,00



Andere Abmessungen und Formate auf Anfrage!

Seitenführungsgummi 60 Shore Schwarz +/- 5 Shore

100 x 10 x 20.000 mm: **138,00** / Stk.
120 x 10 x 20.000 mm: **165,00** / Stk.
150 x 10 x 20.000 mm: **207,00** / Stk.

per Stück ab
138,00



Polyurethanplatte 80 Shore Rot mit 2 mm Lochblech

2.000 x 1.000 x 10: **385,00** / Stk.
134LUB20100
2.000 x 1.000 x 15: **514,00** / Stk.
134LUB20150
2.000 x 1.000 x 20: **642,00** / Stk.
134LUB20200

per Stück ab
385,00

Vorteile:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Dynamische Lastbeständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit
- Geringe Ausdehnung bei Temperaturen
- Hervorragende schwingungs- und geräuschdämpfende Eigenschaften
- Lebensdauer um ein Vielfaches länger als bei Stahlplatten und anderen Kunststoffen
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen viele Chemikalien
- Antistatische Eigenschaften




Der neue Fördergurt-Katalog ist da! Auf 90 Seiten alles rund um die Fördertechnik. www.fördergurte.at

Hochverschleissfeste TPU Platte 85 Shore Rot

Verwendung im Berg-, Maschinen- und Anlagenbau, einzigartige Eigenschaften hinsichtlich Verschleißfestigkeit, Durchdringungsresistenz und antihalt Eigenschaften
Rollenbreite: 1.515 mm
Abrieb: < 30 mm³

Stärke 5 mm = **152,00** / m²
137HEM03005
Stärke 10 mm = **304,00** / m²
137HEM03010

per m² ab
152,00

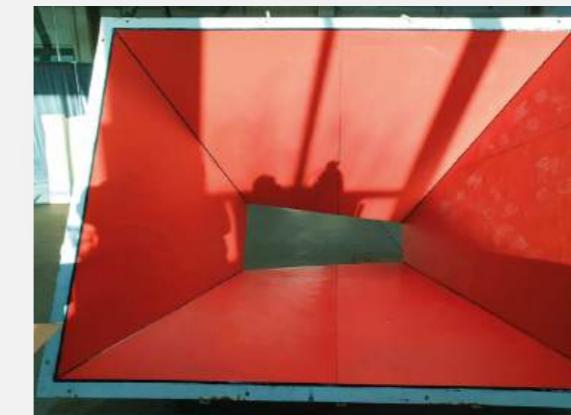

Technik, die bewegt

HOSTRA ist DER Spezialist in Fördertechnik. Neben verschiedenen und umfangreichen Produktvariationen – natürlich auch von Topproduzenten, bieten wir Ihnen rund um die Fördertechnik auch ein 24/7 Fördergurtservice. Ausführliche Informationen erhalten Sie gerne in unserem Fördergurte-Katalog. Den können Sie einfach unter +43 (0) 316 / 29 15 45-0 anfordern.

Tragrollen und Zubehör

GUP-Tragrollen / Standard-Tragrollen

Die GUP-Tragrollenserie für leichte Anwendungen garantiert durch die vollautomatische Fertigung gleichbleibende Qualität bei hoher Produktivität und schneller Verfügbarkeit. Sie wird mit einem Achsdurchmesser von 20 mm angeboten.


Abmessungen [mm]			Rolle ø 63,5 x 1,75	Rolle ø 88,9 x 2,9	Rolle ø 108 x 3,25
Rohrlänge	Einspannlänge	Achslänge	Masse [kg]		
200	206	226	1,56	2,41	2,96
250	256	276	1,82	2,84	3,50
315	321	341	2,15	3,40	4,20
380	386	406	2,48	3,96	4,91
465	471	491	2,92	4,69	5,83
500	506	532	3,19	5,00	6,25
600	606	632	3,63	5,97	7,31
750	756	782	4,14	7,16	8,94
950	956	982	5,42	8,88	11,11
1.150	1.156	1.182	6,45	10,61	13,28

Unsere
GUP-Standard-
Tragrollen
sind mit einer
Schlüsselweite von
15 mm lagernd!

Gurtreinigungs- systeme

Linear – Hauptabstreifer

Der Klassiker unter den Abstreifernsystemen! Der Linearabstreifer ist zur schnellen und gründlichen Reinigung von stark anhaftenden Materialien geeignet. Durch die platzsparenden und flexiblen Einbaumöglichkeiten hat sich dieses System über Jahre hinweg bewährt und ist kostengünstig im Betrieb und in der Anschaffung.

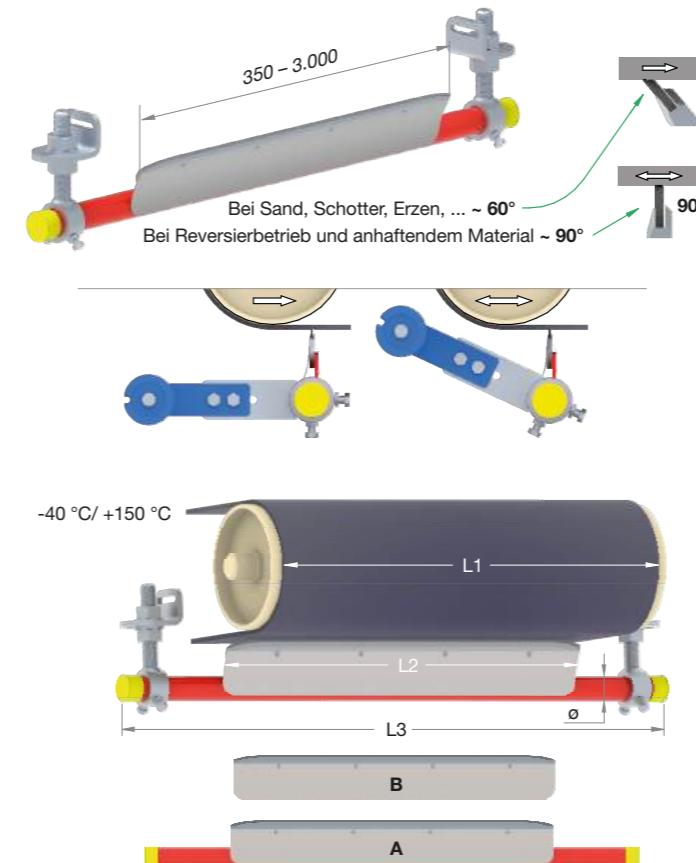

PE-UHMW – Ultrahochmolekulares Polyethylen – PE1000

Höchst schlagzäh, geeignet für tiefe Temperaturen, abriebfest, chemikalienbeständig, sehr gut beständig gegen Laugen, Säuren und Lösungsmittel.

Hauptanwendung: Verschleißauskleidungen, Gleitlagerwerkstoffe, Dichtungen, schlagbeanspruchte Teile.

- Einsatztemperatur: -200 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C
- Langzeitdruckbelastung: 2 N/mm²
- Farben: Schwarz/Natur/Grün
- Dichte: 0,95 g/cm³

Dimension der Platten
Stärke [mm] 1 – 120
Format [mm] 1.000 x 2.000

Andere
Formate und
Zuschnitte
sowie Frästeile
auf Anfrage!



Verschleißplatte 40 Shore A

Aus besonders abriebfester Naturkautschuk-Qualität, für den Einsatz bei hochabrasiven, feinkörnigen Medien; diese Platte ist auch mit Verklebeschicht lieferbar. Bei Montage entfällt dadurch das Aufrauen der Verklebungsfäche.



Stärke [mm]	6	8	10	12	15	20	25
Rollenlänge [m]	10	10	10	5	5	5	5

Andere Stärken, Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage!



FRISTADS® High Vis Kapuzensweatshirt Kl. 1 1301032-196
 Warnschutz-Gewebe 265 g/m², 96% Bio-Baumwolle, 4% Elasthan
 Warnschutzgewebe: 100% recyceltes Polyester EN ISO 20471,
 Warnschutz EN 13758 UV-Schutz, ÖKO-TEX zertifiziert
 Gewicht: 340 g/m²,
 Größen: XS-3XL
 lieferbare Farben: warn gelb/schwarz
 176FR1301032196..

FRISTADS
WORKWEAR

per Stück
63,00



FRISTADS® High Vis Green Shorts 134240
 nachhaltige High Vis Shorts, Stretcheinsätze am Bund, geprüft
 nach EN ISO 20471 Klasse 1 in den Größen C44-C48 und Klasse
 2 in den Größen C50-C66, RIS-3279-TOM Britischer Bahn-
 Industriestandard für Warnschutzkleidung, ÖKO-TEX zertifiziert
 Material: 70% recyceltes Polyester, 30% Bio-Baumwolle
 Gewicht: 240 g/m²
 Größen: C44-C66
 lieferbare Farben: warn schutz-gelb (F130),
 warn schutz-orange (F230)
 176FR134240..

FRISTADS
WORKWEAR

per Stück
47,60



FRISTADS® Warnshirt 129511
 EN ISO 20471, ÖKO-TEX zertifiziert
 Material: 55% Baumwolle, 45% Polyester
 Gewicht: 190 g/m²
 Größen: XS-5XL
 lieferbare Farbe: gelb/schwarz (196)
 176FR129511196..

FRISTADS
WORKWEAR

per Stück
42,90



Weitere
Farben auf
Anfrage!

FRISTADS® T-Shirt A-Code 100240
 klassisches Baumwoll-T-Shirt aus schwerem Stoff mit Rundhalsaus-
 schnitt aus Rippstrick, ohne Seitennähte, ÖKO-TEX zertifiziert
 Material: 100% Baumwolle
 Gewicht: 190 g/m²
 Größen: XS-6XL
 lieferbare Farben: rot (F331), königsblau (F530), dunkelblau (F544),
 grün (F730), weiß (F900), hellgrau (F910), schwarz (F940),
 dunkelgrau (F941), leuchtendes gelb (F131), leuchtendes orange
 (F232)
 172FR100240..

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
7,30



Auch
am Standort
Wien &
Wr. Neustadt



**FRISTADS®- und
ATLAS®-Shop**
 FRISTADS®- und ATLAS®-Shop
 Seiersberg-Pirka: Als Premium-
 partner von FRISTADS® und
 ATLAS® bietet HOSTRA ein noch
 größeres Angebot an hochwer-
 tiger Berufsbekleidung im Shop
 Seiersberg-Pirka.

FRISTADS® Skarup Hose, 129484

mechanische Stretchqualität, 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, Doppelschrittnaht, 2 Oberschenkeltaschen, Beintasche mit zusätzlichen Taschen, Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: 260 g/m²

lieferbare Farben: khaki/schwarz (299), blau (542), marine/gelb (556), marine/grau (586), army grün/schwarz (796), grau/rot (866), grau/schwarz (896), weiß/grau (965), schwarz/gelb (982), schwarz/grau (996)

lieferbare Größen: Regular: C44-C62; Short: D84-D120

172F129484..

FRISTADS
WORKWEAR

per Stück
53,40

Auch als
Damenmodell in
den gleichen Far-
ben verfügbar.
per Stück € 53,40
172F129483..

**FRISTADS® Green Short 301235**

Material: 65% recyceltes Polyester, 35% Baumwolle, mechanischer Stretch-Twill
Gewicht: 250 g/m²
lieferbare Farben: grau/schwarz (896), schwarz (940)

172FR301235...

FRISTADS
WORKWEAR

per Stück
19,90

Solange der
Vorrat reicht!

**FRISTADS® Allrounder Stretch Short 129530**

leichte Fusion-Sommerhose, 4-Wege-Stretch-Einsätze, wasser-abweisendes und strapazierfähiges Ripstop-Material mit Stretchband und Funktionstaschen, doppelt verstärkte Schrittnaht, abgeschrägte Seitentaschen mit Reißverschluss, Gesäßtaschen mit Patte, Beintasche mit Extrasache, Beintasche mit zusätzlicher Tasche und Handytasche, verstellbare Beirlänge mit 5 cm Saumzugabe, OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle.

Stretch-Material: 92% Polyester, 8% Elasthan
Gewicht: 165 g/m², Stretch-Material: 210 g/m²

Größen: 42-66

lieferbare Farben: dunkelblau (540), grau/schwarz (896), schwarz (940)

172F130804..

FRISTADS
WORKWEAR

per Stück
63,10

Auch als
Damenmodell
in den gleichen
Farben verfügbar.
per Stück 63,10
172F130805..

**FRISTADS® Service Stretch Short 133276**

leichtes Ripstop-Material, 4-Wege-Stretch-Einsätze an den Seiten, in der Taille und im Schritt, doppelte Schrittnaht, 2 schräge Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Gesäßtaschen mit Patte, Beintasche mit extra Tasche und Handytasche mit Patte, OEKO-TEX® zertifiziert
Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester
Stretch-Material 92% Polyester, 8% Elasthan
Gewicht: 165 g/m², Stretch-Material 205 g/m²

Größen: C42-C66
lieferbare Farben: dunkelblau (540), grau/schwarz (896), schwarz (940)

172FR133276..

FRISTADS
WORKWEAR

per Stück
52,60

**FRISTADS® Allrounder Stretch**

moderne Passform, mechanische Stretchqualität, verdeckter Verschlussknopf, zwei Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen, Doppelschrittnaht, zwei Oberschenkeltaschen, Beintasche mit zusätzlichen Taschen, Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche, Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und extra Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte, CORDURA® Verstärkung an der Unterseite der Shorts, ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 35% Baumwolle, 65% Polyester
Gewicht: 260 g/m²

Größen: C44-C62

lieferbare Farben: khaki/schwarz (299), marine/gelb (556), marine/grau (586), army grün/schwarz (796), grau/rot (866), grau/schwarz (896), weiß/grau (965), schwarz/gelb (982), schwarz/grau (996)

172F129530..

FRISTADS
WORKWEAR

per Stück
46,10

**FRISTADS® Stretch-Gürtel 994 RB 100556**

Elastischer Gürtel, Silberschließe mit Logo und Flaschenöffner
Länge: 120 cm, Breite: 40 mm
Material: 70% Polypropylen, 30% Polyester
Größen: onesize
lieferbare Farbe: schwarz (940)

179F1005569400

FRISTADS
WORKWEAR

per Stück
16,30



*) Beim Kauf von einer FRISTADS® Fusion Hose 129484 und dazu passender FRISTADS® Short 129530 oder einer FRISTADS® Allrounder Stretch-Hose 130804 und dazu passender FRISTADS® Service Stretch Short 133276 gibt es einen FRISTADS® Stretch-Gürtel 100556 kostenlos dazu!

Kübler Stretchjacke Athletiq 1346

Beschreibung: 87 % Polyester, 13 % Elasthan, 260 g/m²
 Lagernde Farben: anthrazit/schwarz, schwarz/anthrazit
 Größe XS - XL: **47,30**
 Größe 2XL-3XL: **52,00**
 172KUE13466303...



per Stück ab
47,30

Weitere Farben auf Anfrage!

Kübler Hybridjacke 1342

Material: 100% Polyester
 Gewicht: 380 g/m²
 lieferbare Farben: schwarz/dunkelgrau, anthrazit/dunkelgrau, königsblau/dunkelgrau
 Größe XS-XL: **43,70**
 Größe 2XL-3XL: **48,00**
 Größe 4XL: **52,40**
 172KUE134252019998...



per Stück ab
43,70

Weitere Farben auf Anfrage!

KÜBLER ACTIVIQ Stretchshort 2950

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
 Gewicht: 180 g/m²
 Farben: anthrazit/schwarz, schwarz, dunkelblau/anthrazit, anthrazit
 lagernde Farben: anthrazit/schwarz
 restliche Farben auf Anfrage

Größe 46-54: **51,80**
 Größe 56-60: **57,00**
 172KUE2950



per Stück ab
51,80

KÜBLER ACTIVIQ Stretchhose 2850

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
 Gewicht: 180 g/m²
 Farben: anthrazit/schwarz, schwarz, dunkelblau/anthrazit, anthrazit
 lagernde Farbe: anthrazit/schwarz
 restliche Farben auf Anfrage

Größe 46-54: **60,50**
 Größe 56-60: **66,50**
 172KUE2850..



per Stück ab
60,50

Kübler Iconiq Bundhose 2340

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
 Gewicht: 250 g/m²
 lieferbare Farben: dunkelblau/schwarz, anthrazit/schwarz
 Größe 46-54: **30,90**
 Größe: 56-60: **34,00**
 Größe 62: **37,10**
 172KUE2340...



per Stück ab
30,90

Weitere Farben auf Anfrage!

Kübler Iconiq Short 2440

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
 Gewicht: 250 g/m²
 lieferbare Farben: anthrazit/schwarz, schwarz/anthrazit
 Größe 46-54: **24,50**
 Größe 56-60: **26,90**
 172KUE24405336...



per Stück ab
24,50

Weitere Farben auf Anfrage!

Sioen Flexothane Regenjacke 4265

100% wasserdicht, winddicht, elastisch,
 Kapuze im Kragen, ENV 343
 Größen: S-3XL
 Farben: gelb, oliv
 gelb: 173SN2411
 oliv: 173SN2421..



per Stück
33,50

Sioen Flexothane Regenlatzhose 6620

100% wasserdicht, winddicht, elastisch,
 Hosenträger in PVC, mit
 Knöpfen und Schnallen
 Größen: S-3XL
 Farben: gelb, oliv
 gelb: 173SN0542..
 oliv: 173SN0532..



per Stück
20,90

Sioen Flexothane Regenbundhose 6360

100% wasserdicht, winddicht,
 elastisch, Gummizug im Bund,
 ENV 343, Größen: S-3XL
 Farben: gelb, oliv
 gelb: 173SN0041..
 oliv: 173SN0031..



per Stück
19,90

Sicherheitsschuh Maddox Low ESD S3
 atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle MAXIMO, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A lieferbare Farben: Grey/Blue, Black/Red, Darkblue and Black/Grey Größen: 35-48
 Grey/Blue: 178EW729551..
 Black/Red: 178EW729561..
 Darkblue: 178EW729631..
 Black/Grey: 178EW729461..

ELTEN



per Paar
85,50

Elten Sicherheitsschuh Francesco XXSG black Mid ESD S3
 Wellmaxx Safety-Grip, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Laufsohle, EN ISO 20345 S3 Größen: 36-48
 178EW768721..

ELTEN



per Paar
62,50

Sicherheitsschuh Mila Low 74720 S1
 EN 20345 S1 Mikrofaser / Meshmaterial lieferbare Größen: 35-42
 178EW74720..

ELTEN

Delta Plus Sicherheitsschuhe Jumper (Stiefel) & Jet (Halbschuh)
 EN ISO 20345 S3 lieferbare Größen: 36-48
 Jumper: 178AE120001..
 Jet: 178AE130000..



per Paar
19,90

Atlas Sicherheitsschuh Runner 155 S1P
 EN ISO 20345 S1P SRC, Mesh-Obermaterial, XP metallfreier Durchtrittschutz, aktiv-X Funktionsfutter, lieferbare Größen: 36-48
 178AA31550..

atlas
the shoe company



per Paar
95,50

Atlas Sicherheitsschuh Flash 3300 S1
 EN ISO 20345 S1 SRC, BOA Verschluss seitlich, alu-tec® lieferbare Größen: 36-49
 178AA133000..

atlas
the shoe company



per Paar
105,90

Atlas Sicherheitsschuh SL 26 S1

- ESD zertifiziert
- Robuste MPU® Laufsohle, innovativen INNOFLEX®-System
- Anatomisch geformte Einlegesohle
- alu-tec® Aluminiumkappe
- Clima-stream® Konzept
- EN ISO 20345 S1
- lieferbare Größen: 35-49
 178AA12602..

atlas
the shoe company



per Paar
80,40

Atlas Sicherheitsschuh XT 550 S3

- GORE-TEX® Extraguard – 40% leichter als Leder
- wasserdicht und atmungsaktiv
- innovatives BOA® Fit System
- metallfreier Durchtrittschutz und Alukappe
- für orthopädische Einlagen geeignet
- EN 20345 S3 SRC
- lieferbare Größen: 36-48
 178AA35501..

atlas
the shoe company



per Paar
164,00

Atlas Sicherheitsschuh SL 40 S1

- Hochatmungsaktiv dank clima-stream® Konzept
- 3D-Dämpfungssystem
- ESD zertifiziert
- sehr rutschfeste Laufsohle
- tiefe Knöchelaussparung für maximale Bewegungsfreiheit
- Sportline-Obermaterial
- Aluminiumkappe
- EN 20345 S1
- lieferbare Größen: 35-49
 178AA14010..

atlas
the shoe company



per Paar
86,10

Handschuh Agil Premium 0941
schwarze Nitrilbeschichtung,
Nitrilrippen, anatomische Passform,
EN 388 4131X
Größen: 7-11
175SE0941..



per Paar
190

Handschuh Agil Cut 4E 0954
EN420, EN388:2016 4443E PU-Beschichtung – Kyorene,
Schittschutzfaser wirkt antibakteriell, UV-beständig, wirkt kühlend,
Touchscreen-fähig
Größen: 8 – 11
175SE0954..



per Paar
600

Handschuh Showa Grip Atlas 330
Hautfreundlich, atmungsaktiv, verstärkter
Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger,
EN 388:2016 2142X
Größen: 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL)
175UU3300..

Handschuh Agil Grip 1651
100% nahtlosem Polyester-Liner,
Nitril-Beschichtung
Größen: 8 – 11
175SE1651..



per Paar
100

Handschuh Showa Grip Green 383
ölabweisend, latexfrei, wiederverwendbar
biologisch abbaubar, EN 388:2016 4121X
Größen: 6 (S), 7 (M), 8 (L), 9 (XL), 10 (XXL)
175UU3830..

Einweg Handschuh
Nitril puderfrei, EN 455, EN 420
VE: 100 Stück
weiß: 175OEY27200..
blau: 175OEY27100..



per VE
620

Handschuh Maxi Cut Ultra 52-6745FI
EN388 4243FP, EN21420, Nitril, Mikroschaumbeschichtung,
Handrücken mit Stoßschutz, Touchscreen-fähig, silikonfrei
Größen: 9 – 11
175SE526745..



per Paar
1320

Proglove Schutzgel
100 ml Tube, gegen Hauterweichungen
durch die Wirkung von Hamamelis beim
Tragen von Handschuhen bzw. Stiefeln,
fettfrei, silikonfrei, parfümfrei, HACCP-konform
179PI09970
Physioderm®



per Stück
480

Bollé Bügelbrille klar rush+

EN166 – EN170

Farbe: schwarz/rot

174BOLRUSHPPSI

bollé

per Stück

7,70Auch als Damenmodell klar rush+ small erhältlich. Per Stück € 7,50
174BOLRUSHPSPSIS**Bollé Bügelbrille Rauchglas rush+**

EN166 – EN170

Farbe: schwarz/rot

174BOLRUSHPPSF

bollé

per Stück

8,70Auch als Damenmodell rush+ small in der Farbe grün erhältlich. Per Stück € 8,50
174BOLRUSHPSPSFG**Bollé Schutzbrille Mercurio**

Rauchglas, Antibeschlagbeschichtung, Antikratz, nur für den Außenbereich

174BOLMERPSF

bollé

per Stück

9,10**Schutzhelm Granite Wind**

Bergsteigerhelm-Design, EN 397

Farben: rot, weiß

rot: 174AE00980

weiß: 174AE00960

per Stück
28,00**3M Maskenset 6002C A2P2**

- 1 Maskenkörper 6200
 - 1 Paar Filter 6055 A2
 - 1 Paar Filter 5925 P2
 - 1 Paar Deckel 501
- 174DM6002000

3M

per Set

42,20**3M Kapselgehörschutz Worktunes connect 90543EC1**

kabelloser Gehörschutz mit Bluetooth, über 30 Stunden Akkuleistung pro Ladung

174DM90543

3M

per Stück

73,40**3M Forstschutzkombination G3000 Orange**

mit UV-Indikator, inkl. Netzvisier, Gehörschutz H31P3E und Schweißleder

174DM3000515

3M


per Stück

53,00**Sicherheitsset 4 (Hubsteiger)**bestehend aus Auffanggurt Ergo Click, Höhensicherungsgerät ACB 1,8, oval Stahl-Karabiner, verpackt im Rucksack
179TB19901041

per Set

245,70**Sicherheitsset 4 (Hubsteiger)**

Das Set Hubsteiger wird zum Sichern in Arbeitskörben verwendet. In erster Linie dient es als Rückhaltesystem, um beim Auftreten des Katapulteffekts nicht aus dem Korb geschleudert werden zu können. Sollte es dennoch einmal zu einem Sturz aus dem Korb kommen, fängt das System den Benutzer auf und reduziert die Belastung auf den Körper und Anschlagpunkt auf unter 3 kN (300 kg, auch der Sturzfreiraum wird auf ein Minimum beschränkt!) Max. Nennlast: 130 kg

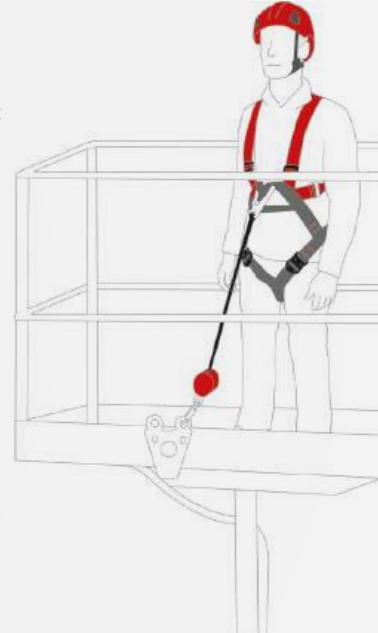**Sicherheitsset Grip 11 mit Rucksack 7331315**

- 1 Auffanggurt C3 rapid
 - 1 Grip 11 mit 15 Meter
 - 1 Bandschlinge mit 1 Meter
 - 1 Rucksack
- 179TB7331315



per Set

175,50**Spender HL-400 Lite 1006203 (L)**inkl. 1 Behälter Bilsom 303 L
174BI1006203**Honeywell**

per Stück

71,50

per Packung

24,90**Gehörschutzstöpsel Bilsom 303 Nachfüllpackung (200 Stk.)**

SNR 33 dB, weicher Schaumstoff mit guten Dämmegenschaften und besonderem Komfort bei langer Tragedauer, glatte, schmutzabweichende Oberfläche, Schmutz oder andere Substanzen sammeln sich nicht auf der Oberfläche an oder gelangen in den Gehörgang

Bilsom 303, Größe S 174MK01006187

Bilsom 303, Größe L 174MK01006186

Honeywell

Active Pearls Hautreiniger
bei mittelstarker Verschmutzung
z.B. Öle, Fette, Ruß und Metallstaub, 2.000 ml Faltflasche
VE = 6 Faltflaschen
179PI09806

Physioderm®

per Stück
1210



Ecosan Hautreiniger
neutrales Waschsyndet,
klare Waschlotion, farbstofffrei,
parfumiert, 2.000 ml Faltflasche
VE = 6 Faltflaschen
179PI09995

Physioderm®

per Stück
810



Topscrub nature Hautreiniger
mit Bioreibmittel für starke
Verschmutzungen, lösemittelfrei,
parfumiert, 2.000 ml Faltflasche
VE = 6 Faltflaschen
179PI09818

Physioderm®

per Stück
1190



Alles für Ihren
Hautschutzplan
HOSTRA bietet Ihnen ein
umfangreiches Sortiment für
der Haut. Reinigung und Pflege
gerne bei der Erstellung
eines perfekten Haut-
schutzplanes!

Spender Variomat P
aus robustem Kunststoff,
für 1.000 ml und
2.000 ml Faltflaschen
179PI09546

per Stück
1980



Sonnenschutzspray UV 50

200 ml
179PI09955

Physioderm®

per Stück
1700



Physio UV 50 plus
100 ml Tube, Schutz vor
intensiver UV-Belastung
179PI09956

Physioderm®

per Stück
800



Myxal Insect Protect
Pumpflasche
200 ml, dünnflüssige
alkoholhaltige und wasser-
klare Sprühlösung, Wirkstoff
Incaridin, schützt die Haut
vor Zecken sowie anderen
stechenden Insekten
179PI14310001

per Stück
1420



Erste-Hilfe-Koffer gefüllt TYP 1

Ö-Norm Z 1020,
mit Wandhalterung,
für bis zu 5 Personen
179WI10241



per Stück
5550

Sind Ihre Erste-
Hilfe-Koffer aktuell?
Die Inhalte eines Erste-Hilfe-
Koffers sind mit einem Verfalls-
datum versehen. Dieses Datum
ist auf dem Koffer vermerkt.
Bitte kontrollieren und
gegebenenfalls
austauschen!


Erste-Hilfe-Koffer gefüllt TYP 2
Ö-Norm Z 1020,
mit Wandhalterung,
für bis zu 20 Personen
179WI10251

per Stück
10850



HOSTRA, übernehmen Sie.

Schneiden, Stanzen, Konfektionieren, Reparieren, Servicieren und vieles mehr. Wir schauen darauf, dass wir rund um unser großes Produktsortiment auch große Serviceleistungen für unsere Kunden bereit halten. Ob es um ein Spezialteil aus Kunststoff, einen Präzisionsschnitt mit dem Wasserstrahl oder um die Reparatur einer Hüpfburg geht – wir helfen Ihnen weiter. Rasch, verlässlich und unkompliziert. Maßarbeit ist unser Motto auch in der Kooperation mit unseren Kunden: Wir hören gerne zu und schlagen Ihnen dann überzeugende Lösungen für Ihre Anliegen vor.

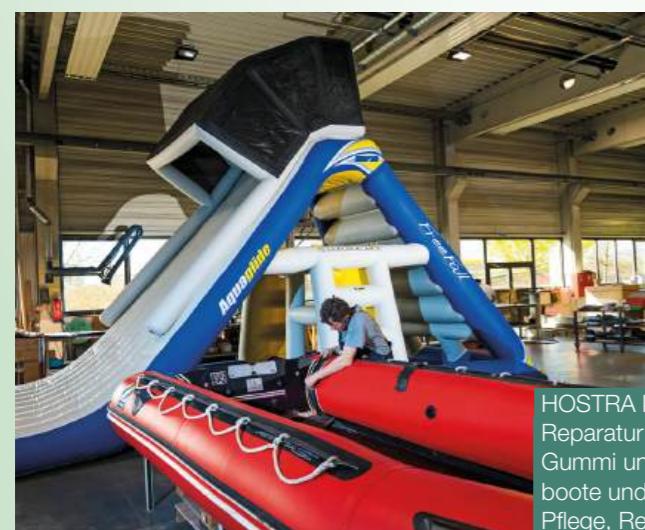


Polyurethan 2K Beschichtungssystem im Sprühverfahren in den verschiedensten Anwendungsbereichen. Vom Firmenfuhrpark, über Industrieteile bis hin zur Architektur.

HOSTRA kümmert sich um die Reparatur von Freizeitprodukten aus Gummi und Kunststoffen. Schlauchboote und Hüpfburgen benötigen oft Pflege, Reparatur oder Service.



Spezialbauteile, Prototypen und vieles mehr können auf dem Schneideplotter erstellt werden.

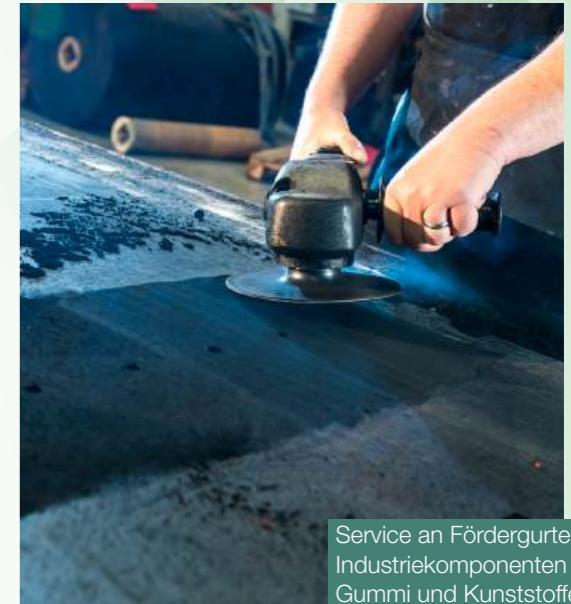

Service an Fördergurten und Industriekomponenten aus Gummi und Kunststoffen.



Unendliche Möglichkeiten mit unserem hochentwickelten CNC-Bearbeitungszentrum. Die neue 5-Achs CNC Fräsmaschine ist die Antwort auf alle Anforderungen bei der Verarbeitung von verschiedenen Kunststoffen.






CAD-Integration ist selbstverständlich für unser Wasserstrahl-Schneidesystem, das eine nahezu unbegrenzte Vielfalt an Formen (auch sehr komplexen) und Materialien erlaubt – bis hin zur Kleinserie von Bauteilen.



Ihr Firmenemblem, Ihr Logo, Ihre Werbeaufschrift auf der Berufsbekleidung Ihres Unternehmens.

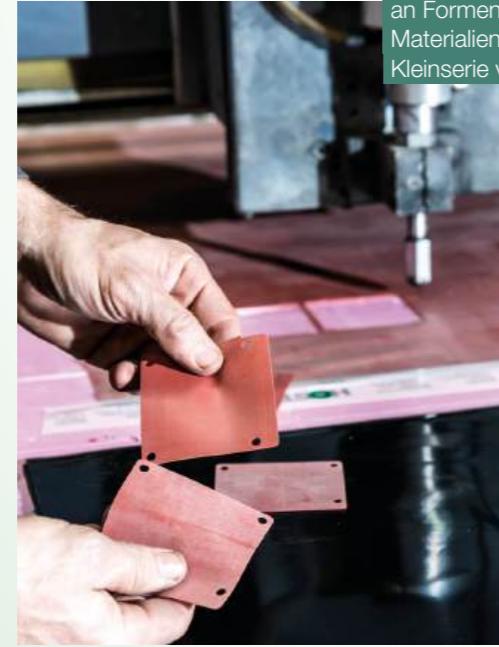

Um die verschiedenen Anwendungen praktisch zu üben oder um bereits erlerntes aufzufrischen, wurde am Standort Wr. Neustadt eine neue Trainingsplattform mit Gittermastturm errichtet.



Es wurde eine komplett neue Beschichtungs- und Sandstrahlhalle für unsere bekannten Polyurethan Verschleißschutzbeschichtungen und Gummierungen errichtet. Die Größe der neuen Verarbeitungshalle lässt unter anderem auch PU-Beschichtungen von großen LKW-Auflegern zu.



Unser Service im Bereich der Fördergurttechnik umfasst neben der persönlichen und individuellen Beratung auch unsere 24-Stunden-Bereitschaft, 365 Tage im Jahr. Fordern Sie unseren Katalog an!

tesa® 4323 Abdeckband

chamois, geeignet zum einfachen abdecken, schützen, bündeln, verpacken, markieren, leichten befestigen und zum dekorativen gestalten im Innenbereich, Spezialpapier schwach gekrept, Kautschuk, L: 50 m
B: 19 mm, B: 38 mm, 96 Rollen je Karton: **0,99** / Rolle 48 Rollen je Karton: **1,88** / Rolle 500BD4323190 500BD4323380

B: 25 mm, B: 50 mm, 72 Rollen je Karton: **1,25** / Rolle 36 Rollen je Karton: **2,46** / Rolle 500BD4323250 500BD4323500

B: 30 mm, 60 Rollen je Karton: **1,49** / Rolle 500BD4323300

tesaper Rolle ab **0,99****tesa® 60412**

transparent, universelles Packband für Pakete bis 30 kg, aus 70% recycelten PET-Trägern mit wasserbasierten Acrylklebstoff, geeignet für Handabroller und automatische Abroller
Breite: 50 mm, Länge: 66 m
transparent: 500BD60412500
braun: 500BD60412501
weiß: 500BD60412502

tesaper Rolle **2,19****Handabroller tesa® 6300**


mit Griff und Bremse für 66 – 125 m Rollen für Breiten von 38 – 50 mm 500BDC6300000

tesaper Stück **12,50****tesa® 4615 Gewebeband**

PE-beschichtetes Gewebe, Synthese-Kautschuk, Farben: schwarz/silber Breite: 50 mm, Länge: 50 m schwarz: 500BD46155061 silber: 500BD46155081

tesaper Rolle **3,90****tesa® 64014 Verpackungsband**

Polypropylen/Acrylat
Breite: 50 mm
Länge: 66 m
Farben: transparent oder braun 500BD6401450/51

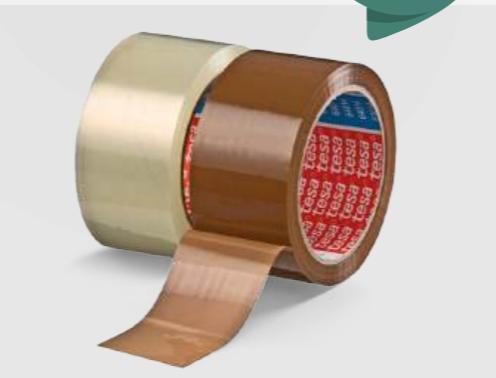tesaper Rolle **1,59****tesa® 60418 Kartonverschlussband**


nachhaltiges Kartonverschlussband für leichte und mittelschwere Kartons aus 80% recycelten PET-Trägern, geeignet für Handabroller und automatische Abroller, synthetischer Kautschukkleber
Breite: 50 mm, Länge: 132 m
transparent: 500BD60418500
braun: 500BD60418501
weiß: 500BD60418502

tesaper Rolle **2,35**

Länge ist mit 132 Metern doppelt so lange wie normale Bänder!

tesa® 50620

PET Abdeckband mit Silikonklebstoff, Pulverbeschichtungsband, grün-transluzent, Polyesterträger mit Silikonkleber, rückstandslos entfernbare, für Temperaturen bis 200°C bis 30 Min. 500BD5062050

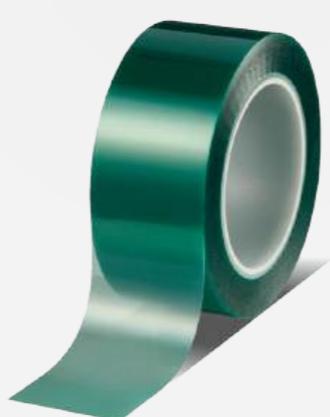per Stück **6,80****Antirutschbänder**

tesa® 60950
PVC, Acrylat
Länge: 15 m
Breite: 50 mm
Farbe: schwarz
35,50 / Rolle 500BD6095050

tesa® 60951
PVC, Acrylat
Länge: 15 m
Breite: 50 mm
Farbe: schwarz/gelb
42,50 / Rolle 500BD6095150

tesaper Rolle ab **34,00****TEROSON® MS 935, Kleb- und Dichtstoff, 290 ml**

Der elastische, silanmodifizierte Kleb- und Dichtstoff TEROSON® MS 935 erzielt auch ohne Primer ein sehr breites Haftspektrum. Somit ist er bestens für kraftschlüssige Klebungen an Metallen und Kunststoffen, sowie für elastische Abdichtungen von Fugen und Nähten geeignet. Er bewährt sich hervorragend in den Anwendungsbereichen Metall- und Blechverarbeitung, Apparate-, Container- und Waggonbau, sowie in der Klima-, Kunststoff- und Lüftungstechnik und zeichnet sich durch folgende weitere Eigenschaften aus:

- hohe Standfestigkeit
- Härte Shore A (DIN EN IS 868): 50
- Hautbildungzeit: 8 Minuten
- Durchhärtung in den ersten 24 Stunden: 3 mm
- hervorragend UV- und witterungsbeständig
- kurzer Abrissfaden
- gut überlackierbar (auch nass in nass)
- lösemittel-, Isocyanat- und silikonfrei
- temperaturbeständig von -40°C bis +100°C
- Farben:
schwarz: 180TE32936
grau: 180TE18825

TEROSON per Kartusche **20,20**

ab 24
Kartuschen
per Kartusche
19,17

Dosierpistole
manuell für 1-komponentige Kleb- und Dichtstoffe 290 / 300 / 310 ml 180TE45804

per Stück **85,00**

LOCTITE® 55 Rohrgewindedichtung

Der weiße, chemisch inerte Gewindedichtung LOCTITE® 55 eignet sich bestens zur Anwendung an Kunststoff- und/oder Metallgewinden. Er ist nicht aushärtend und bietet eine sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck.

- Packungsinhalt 150 m
- pastenbeschichteter Polyamidfaden
- temperaturbeständig von -55°C bis +130°C
- speziell für den Heizungs- u. Sanitärbereich
- getestet bis max. Gewindegröße von 4"
- ÖVGW zertifiziert – für Gas und Wasser
- KIWA GASTEC QA AR 214 zertifiziert für Wasserstoff-Gasanlagen

Anschlüsse können bis zu +45°C zurückgedreht werden, ohne dass Leckagen entstehen!

187LC00055



per Stück
1170

Loctite® 401 Sofortklebstoff, 20 g

LOCTITE® 401 ist ein schnell härtender Sofortklebstoff zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen, wo gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden.

- universell einsetzbarer Sofortklebstoff
- sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten
- perfekt für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art
- klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander

187LC00401



per Stück
1730

Loctite® 406 Sofortklebstoff, 20 g

LOCTITE® 406 ist ein niedrigviskoser, schnell aushärtender Sofortklebstoff, der sich ideal zum Kleben von Kunststoffen und Elastomeren eignet, wenn sehr schnelles Fixieren gefordert wird. Dieser Sofortklebstoff, der besonders für Anwendungen eingesetzt wird, bei denen Kunststoff und Gummi sehr schnell geklebt werden müssen. Dieses Produkt ist sehr niedrigviskos. In Verbindung mit LOCTITE Primern für Cyanacrylate kann es auch für schwer zu klebende Kunststoffe eingesetzt werden.

187LC00406



per Stück
1980

Loctite® HY 4070

• hervorragende, feuchtigkeitsbeständige Klebeeigenschaften

- extrem schnelle Fixierung (< 60 Sekunden)
- Durchhärtung: 80% innerhalb 1 Stunde – 100% in 24 Stunden
- hohes Spaltfüllvermögen (bis 5 mm)
- universell einsetzbar – ideal für Reparaturen
- in Verbindung mit Loctite® 770 Primer auch für Polyolefine geeignet
- schleif- und überlackierbar
- temperaturbeständig von -40°C bis +100°C
- in praktischer Dosierspritz + 4 Mischer

Farbe: farblos-transparent
187LC04070

Henkel

LOCTITE® 577 Gewindedichtung, 50 ml

- mittelfeste, universell einsetzbare Gewindedichtung
- zum Dichten metallischer Gewinde
- Aushärtung auf aktiven und passiven Metallen
- sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drucke
- KIWA GASTEC QA AR 214 zertifiziert für Wasserstoff-Gasanlagen

187LC02577

Henkel

per Stück
2380



per Dose
620

Loctite® SF 7063 Oberflächenreiniger

- 150 ml Sprühdose
- lösungsmittelbasierter Universal-Teilereiniger
- ideal zur Oberflächenvorbereitung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen
- hinterlässt keinen Film
- entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten und Feinstpartikel von allen Oberflächen

187LC70630

Henkel

per Dose
620



Loctite® 270 Schraubensicherung, 50 ml

Loctite 270 ist eine hochfeste Schraubensicherung für maximale Leistung beim Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen, um Losdrehen durch Vibration zu verhindern. Das Produkt wird für dauerhafte Schraubverbindungen eingesetzt, die sich nicht mehr lösen dürfen. Es ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schmiedöle. Teile können durch Erwärmen auf 300°C demontiert werden.

- Thixotroper, anaerob härtender Klebstoff zur Sicherung und Dichtung von Gewinden
- öltolerant
- max. Gewindegröße: bis M36
- Festigkeit: hochfest
- Losbrechmoment: 26 Nm
- Einsatztemperaturbereich: -55°C bis +180°C
- Freigabe: P1 NSF Reg. Nr.: 123000
- Handfestigkeit: 10 Min (Stahl), 5 Min (Messing), 10 Min (Edelstahl)

187LC00270

Henkel

per Stück
3770



Loctite® 243 Schraubensicherung, 50 ml

Die mittelfeste Schraubensicherung Loctite® 243 hält was sie verspricht und sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen zuverlässig gegen das Losdrehen durch Vibrationen. Mit gleichzeitiger Dichtwirkung bietet sie hervorragenden Korrosionsschutz und eignet sich bestens für alle Metalle.

- Thixotroper, anaerob härtender Klebstoff zur Sicherung und Dichtung von Gewinden
- Öl-tolerant
- max. Gewindegröße: bis M36
- Festigkeit: mittelfest
- Losbrechmoment: 26 Nm
- Einsatztemperaturbereich: -55°C bis +180°C
- Freigabe: P1 NSF Reg. Nr.: 123000
- Handfestigkeit: 10 Min (Stahl), 5 Min (Messing), 10 Min (Edelstahl)

187LC00243

Henkel

per Stück
3770



Zuverlässigkeit
in der Instand-
haltung mit nur
14 Produkten?

HO STRA Workshop

Workshop zur richtigen und sicheren Anwendung von chemisch-technischen Produkten bei Instandhaltung und Reparatur.

So geht das

Mit einem **Produktmix** aus nur 14 Produkten von

Loctite® können **mehr als 80% der allfälligen**

Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten

durchgeführt werden. Von einer lockeren Schraube über einen porösen Flansch oder einer undichten Pumpe bis hin zu schützenden Oberflächen gegen Rutschen sowie jegliche Umwelt- und Chemieeinflüsse.

Wir kommen zu Ihnen!

Nach einer vorhergehenden Bedarfsanalyse bei Ihnen demonstrieren wir Ihnen, gemeinsam mit

einem **Vertriebsingenieur von Loctite®** die

Einsatzmöglichkeiten der für Sie relevanten Produkte.

Die Dauer eines solchen Workshop liegt **in etwa**

bei zwei Stunden und wird vorzugsweise direkt in

Ihrer Werkstatt durchgeführt. Das Training im Wert

von ca. € 800,- bieten wir Ihnen als kostenfreie

Serviceleistung an!



OKS 451**Ketten- und Haftschnierstoff**

400 ml Spraydose,

182OK0451

per Dose
12,60**OKS 701****Feinpflgeöl**

400 ml Spraydose, vollsynthetisch

182OK07012

per Dose
17,50**Tork 130052 Wischtuch**

blau, 2-lagig, Hybrid-Qualität, perforiert, innovativ, Lagenverbindung,

24 x 34 cm, 255 m, 750 Blatt

1 Packung = 2 Rollen

520MOE13005200

per Packung
30,20**Tork 1107920 Toilettenspapier**

soft hochweiß, 3-lagig, recycling,

9,4 x 12,9 cm, 150 Blatt, á 70 Rollen

520MOE1107920

per Sack
28,90**OKS 1361 Silikonspray**

Trenn- und Gleitmittel, lösungsmittelfrei, farblos, für die Lebensmitteltechnik NSF H1

Zulassung

400 ml Spraydose

182OK13612

per Dose
5,70**OKS 601****Multi-Öl-Rostlöser**

400 ml Spraydose,

VE = 12 Stück

182OK06011

per Dose
5,90**Tork Matic® Spender für Rollenhandtücher**

- H1 System
 - einfache Wartung dank Füllstandsanzeige, die anzeigt, wann eine Nachfüllung notwendig ist
 - langlebige Rollen minimieren die Wartungskosten und maximieren zugleich den Service
 - mühelose Reinigung und benutzerfreundliches, zeitsparendes Nachfüllen
 - mit Spendervertrag
 - 1-malige Servicegebühr EUR 10,00
- weiß: 520MOE5510000
schwarz: 520MOE5510080

Servicegebühr
10,00**Tork Matic® weiches Rollenhandtuch 290016**

- QuickDry™ – stärkstes und saugfähigstes Papier, das ein effizienteres Abtrocknen bei geringerer Abfallmenge ermöglicht

- geeignet sich für den Tork Matic® Spender für Rollenhandtücher
 - hochweiß, 2-lagig, Blattgröße 21 x 24,5 cm, ca. 100 Ifm, 408 Blatt, H1 System
 - 1 Karton = 6 Rollen
- 520MOE29001600

per Karton
76,90**CRC Bräklein****Bremsenreiniger-Spray**

DEKRA-Prüfsiegel, 500 ml.

Die effektivste Art um Bremsen, Getriebe, Motorteile schnell und rückstandsfrei zu reinigen.

1 VE = 24 Stück

182CRC12816

per Dose
2,90**WD-40 Multifunktionsöl**

Rostlöser, Schmiermittel, Kontakt spray, Reiniger und Korrosionsschutz, revolutionäre Spraydose

per Dose
7,20Gratiszugabe
"BIT-Set" ab
24 Dosen
solange der
Vorrat reichtSmart Straw™
Multifunktionspray
400 ml, VE = 24 Dosen
182WDV06400**Tork Spender mit Armhebel für Seifen- und Hautpflegeprodukte (S4)**

- richtige Dosierung – variable Dosiermenge zur Optimierung von Verbrauch, Hygiene und Benutzererlebnis.
 - mit Spendervertrag
 - 1-malige Servicegebühr EUR 5,00
- weiß mit Armhebel: 520MOE5641000
schwarz mit Armhebel: 520MOE5641080

Servicegebühr
5,00**Tork Premium Schaumseife 520501**

- 1 Liter für S4-System
 - dermatologisch getestet mit reichhaltigen und rückfettenden Inhaltsstoffen, die nachweislich mild für die Haut sind
- 520MOE5205010

per Stück
14,50



Kunststoff Fahrplatte Classic grau

Kunststoffplatten aus 100%ig recyceltem Kunststoffgranulat. Die Platten sind vielfältig einsetzbar (z.B. Überfahrplatten, Bodenplatten) und sind in der Lage hohen Belastungen standzuhalten. Des Weiteren sind sie gegen jegliche Chemikalien und Flüssigkeiten beständig. Die Fahrplatten verfügen über vier Haltegriffe und Löcher.

Ø 40 mm

Format: 2.000 x 1.000 x 15 mm

Stückpreis von 1 – 10 Stück: **79,00** / Stk.

Stückpreis von 11 – 20 Stück: **71,80** / Stk.

205DAN201015


per Stück ab
79,00



Kunststoffverbinder
10,00 / Stück *)
205DAN000001



Handgriffverbinder
10,00 / Stück *)
205DAN000002

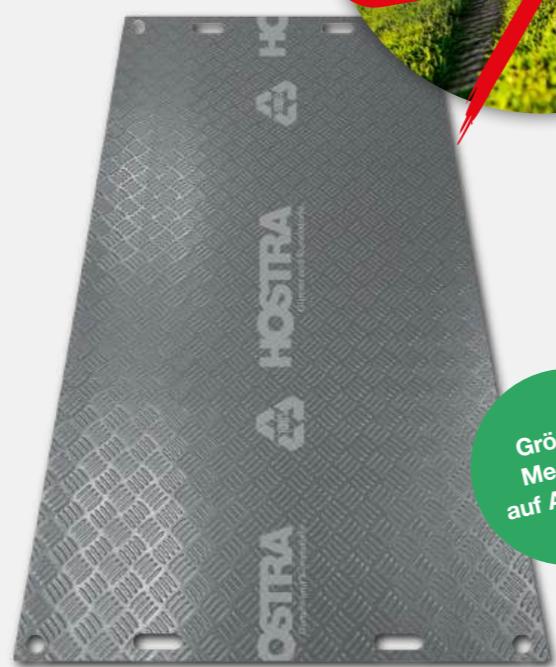

Größere Mengen auf Anfrage!

*) ohne Preisstaffel

Arbeitsplatzmatte Ergolastec basic wet und dry

Arbeitsmedizinisch empfohlene Kautschukmatte für viele strapazierfähige Steharbeitsplätze
Format: 1.350 x 1.000 x 17 mm
Farbe: schwarz
Wet: 132EG40000
Dry: 132EG40500

per Stück
138,00



Weitere Qualitäten wie ESD, Öl, Feuer und Hygiene sowie Größen auf Anfrage!

Arbeitsplatzmatte Ergo-Med-Flat

Hochwertige PU-Weichschaum-Matte mit hervorragendem Stehkomfort
Format: 650 x 950 x 13 mm
Farbe: anthrazitgrau
132EG70002

per Stück
52,50



Weitere Mattengrößen und Sonderformen auf Anfrage!

Ladungssicherungsmatte PUR

Gebundene Granulatmatte, schwarz mit grünen und gelben Farbpunkten, für die professionelle Ladungssicherung beim Transport mit LKW und Bahn

Stärke 3 mm: **7,50** / m²,
1.250 mm x 20 m (b x l)

Stärke 4 mm: **8,00** / m²,
1.250 mm x 20 m (b x l)

Stärke 5 mm: **9,60** / m²,
1.250 mm x 20 m (b x l)

Stärke 8 mm: **16,65** / m²,
1.250 mm x 10 m (b x l)



per m² ab
7,50

Bautenschutzmatten und Ladungs-Sicherungsmatten

aus Recycling-Granulat, Anwendungsbeispiele im Bereich Ladungssicherung
Format: 5.000 x 250 x 8 mm
139HO99999



per Stück
20,00

Weitere Größen und Stärken auf Anfrage!

Ringmatte Karo-As

Robuste Gummi-Schmutzfangmatte, offene und geschlossene Ausführung.
Format:
1.500 x 1.000 x 23 mm
Farbe: schwarz
132VR50001

per Stück
38,50

per Stück
0,94

per Stück
2,00

Rundbürsten für Karo-As Matten

ohne spezielles Werkzeug von Hand in die Matte einzusetzen
Farbe: blau, gelb, rot, grün, grau, schwarz
132VR500

Ringmatten-Verbinder
132MAS50060



per m²
32,00


Einfache und sichere Lösung

Für das Anrampen von Asphalt Fräskanten

Die innovativen Rampen von FLEYG® können für Fräskanten bei Asphaltbaustellen genutzt werden. Die Fräskanten werden vom überrollenden Baustellenverkehr geschützt. Bei Einsatz der FLEYG® Rampen brauchen Anwender zukünftig keinen Asphalt mehr für Anrampungen zu nutzen, wodurch Kosten gespart und Lärm reduziert wird. Darüber hinaus wird die Sicherheit des Übergangs durch Rutschfestigkeit und reflektierende Markierungen auf der Rampe erhöht. FLEYG® Rampen sind wiederverwendbar und amortisieren sich bereits nach dem fünften Einsatz.

FLEYG® Low:

750 x 250 x 42 mm, 7 kg
190,00 / Stk.
132FLY25006

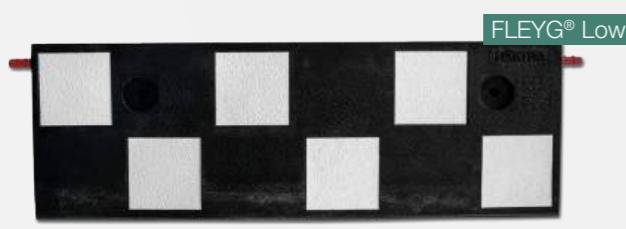

Symbolfoto
per Stück ab
190,00

FLEYG® High:
750 x 400 x 64 mm, 16 kg
210,00 / Stk.
132FLY25007



Symbolfoto
FLEYG® High



FLEYG® EDGE®

Vorteile von FLEYG EDGE®
• Einfach und schnell zu verlegen
• Wiederverwendbar
• Gute Sichtbarkeit
• Lärmreduzierung
• Optimaler Schutz der Fräskante
• Kostenreduktion, da keine Anrampung nötig




Für das Anrampen von Stahlplatten

Stahlplatten sind im Straßenbau unverzichtbar, damit Fahrzeuge, Fahrräder und Fußgänger Baustellen-Hindernisse überbrücken können. Die FLEYG®-Auffahrrampe besteht mehrheitlich aus Kautschuk. Durch das Material ist die lärmälpfende Wirkung schon integriert. FLEYG® ist wasserabweisend und rutschsicher. Mit den reflektierenden Markierungen ist sie zudem besser sichtbar.



Symbolfoto

FLEYG® 75

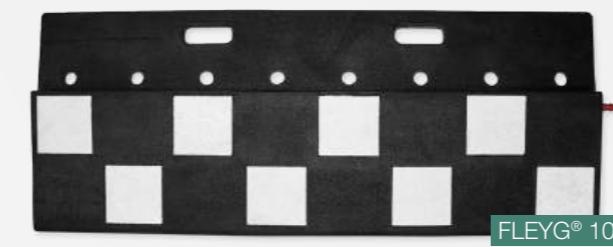

FLEYG® 100

Symbolfoto

Vorteile von FLEYG®

- Einfach und schnell zu installieren
- Immer wieder verwendbar
- Kostenreduktion im Vergleich zu Rampen mit Pflaster
- Gute Sichtbarkeit durch reflektierende Markierung
- Lärmreduzierung – kein Klappern bei Überfahrten
- Rutschfestigkeit durch spezielle Oberflächenstruktur
- Stolperfallen werden durch Höhenausgleich eliminiert

Verfügbare Größen:

FLEYG® Ecke 25:
250 x 250 x 42 mm, 9 kg
190,00 / Stk.
132FLY25002

FLEYG® 75:
750 x 400 x 64 mm, 9 kg
190,00 / Stk.
132FLY25001

FLEYG® 100:
1.000 x 400 x 64 mm, 12 kg
210,00 / Stk.
132FLY25000

per Stück ab
190,00



FLEYG® Ecke 25

Symbolfoto

Vorhang Trans-Tac T 75
aus dunkelgrüner, durchscheinender Kunststoff-Folie, beidseitig mit stabilen Kunststoff-Druckknöpfen zur Aneinanderreihung mehrerer Vorhänge, oben verstärkte Ringösen mit 12 mm Durchmesser; die Vorhänge sind funkenfest und flammwidrig, für Lichtbogenschweißverfahren nach EN 1598 Gefährdungsfaktor: ca. 0,05 Materialstärke: 0,45 mm Normbreite: 1.300 mm Normhöhe: 1.800 mm Farbe: dunkelgrün matt
341XJ7518000



Vorhang-Gerüst mit Rollen nicht enthalten.

Polycarbonat-Vollplatten

glas klar, hoch schlag- und bruchfest
Format: 2.050 x 1.525 mm
Preise gültig bei Plattenabnahme
Stärke 2 mm: **23,90** / m²
201FRI25020
Stärke 3 mm: **33,50** / m²
201FRI25030
Stärke 4 mm: **45,00** / m²
201FRI25040
Stärke 5 mm: **56,20** / m²
201FRI25050
Stärke 6 mm: **66,60** / m²
201FRI25060
Stärke 8 mm: **90,20** / m²
201FRI25080
Stärke 10 mm: **109,80** / m²
201FRI25100



Handwickelfolie

einseitig haftend
transparent, 20 µ
100 mm, ca 150 lfm
VE = 45 Rollen: **1,95** / Rolle
514PRL9010020
transparent, 20 µ
250 mm, ca. 150 lfm
VE = 16 Rollen: **4,95** / Rolle
514IC9025020
transparent, 20 µ
500 mm, ca. 240 lfm
VE = 6 Rollen: **7,60** / Rolle
514IC9050020



weiß, 23 µ
500 mm, ca. 240 lfm
VE = 6 Rollen: **9,90** / Rolle
514IC9350023
schwarz, 23 µ
500 mm, ca. 240 lfm
VE = 6 Rollen: **9,90** / Rolle
514IC9250023

Zurrzug ZG-SPH/8

2tlg., 5 Tonnen, Breite: 50 mm
Länge: 8 m
mit Druckratsche 01807
Kurzteil: 0,5 m
Langteil: 7,5 m
LC 2.500 daN
beidseitig mit Spitzhaken
Farbe: orange
510DUE35081



Pentaflex grün

PVC Saug- und Druckschlauch mit Kunststoffspirale
Temperaturbereich: -5°C bis +60°C,
keine Lebensmittelzulassung
Rollenlänge = 50 m

Innen-Ø x Wandstärke
25 x 2,5 mm: **2,10*** / m 115PZ08025
32 x 2,8 mm: **2,90*** / m 115PZ08032
38 x 3,2 mm: **3,50*** / m 115PZ08038
50 x 3,4 mm: **4,45*** / m 115PZ08050
75 x 4,0 mm: **8,50*** / m 115PZ08075



PVC-Gewebeschlauch

Druckfester, fadenarmierter, TÜV-zertifizierter Druckluftschlauch in Lebensmittelqualität.
Temperaturbereich: -10°C bis +60°C
(Lebensmittel bis max. +40°C)
max. Betriebsdruck: 12, 10, 8, 7 bzw. 6 bar
bei +20°C
Rollenlänge = 50 m bei NW 13 bis
NW 25 Rollenlänge = 25 m ab NW 32



Anwendungsbeispiele:
Druckluft, Industriegase, Labors, Chemikalien, Abwasserreinigung und Transport von festen, wässrigen, sauren oder alkoholischen Lebensmittel (bis max. 15%).

Innen-Ø x Wandstärke
13,2 x 3,3 mm: **1,40*** / m 114RE02070
16,2 x 3,7 mm: **1,90*** / m 114RE02075
19,0 x 3,7 mm: **2,25*** / m 114RE02095
25,4 x 4,3 mm: **3,20*** / m 114RE02105
32,0 x 4,8 mm: **4,65*** / m 114RE02115
38,0 x 4,8 mm: **5,40*** / m 114RE02120

*) Für Unterlängen 25% Schnittzuschlag, exkl. USt.

PVC-Drahtspiralschlauch
Saug- und Druckschlauch mit Drahtspirale für Lebensmittelzulassung
Temperaturbereich -15°C bis +65°C
Rollenlänge = 50 m

Innen-Ø x Wandstärke
25 x 4 mm: **3,90*** / m 115NJ20025
32 x 4,2 mm: **5,00*** / m 115NJ20032
38 x 4,5 mm: **5,70*** / m 115NJ20038
51 x 4,5 mm: **9,25*** / m 115NJ20050
75 x 6,7 mm: **15,60*** / m 115NJ20075

*) Für Unterlängen 25% Schnittzuschlag, exkl. USt.

Trinkwasserschlauch aus TPE
hochflexibel, geeignet zur Förderung von Trinkwasser, Lebensmitteln und Getränken max. Betriebsdruck: 10 bar Temperaturbereich: -15 °C bis +60°C KTW-BWGL zertifiziert neue Bescheinigung KIWA-21-DW-10092 Rollenlänge = 50 m

Innen-Ø x Außen-Ø
13,0 x 19,0 mm: **4,90*** / m 114EI910131
19,0 x 26,0 mm: **8,10*** / m 114EI910191
25,0 x 33,5 mm: **12,95*** / m 114EI910251



*) Für Unterlängen 25% Schnittzuschlag, exkl. USt.

PE100 Rohr SDR11 PN16 schwarz/blau

ÖNORM/DVGW

Verfügbare Durchmesser: Ø 16 mm – Ø 110 mm

- Ø 20 mm – 25 m, 50 m, 100 m Rollen
- Ø 25 mm – 25 m, 50 m, 100 m Rollen
- Ø 32 mm – 25 m, 50 m, 100 m Rollen

Prompt lieferbar sind Fittinge und Rohre mit einem Durchmesser von 16 mm – 63 mm.



Preise
auf Anfrage!

Weitere
Bewässerungs-
Komponenten
sowie Planung und
Auslegung auf
Anfrage!

PP-Klemmfitting-Programm

Die Druckschlüsse aus Polypropylen sind Verbindungsstücke für Rohre aus Polyethylen, die in Wasserdurchlaufanlagen eingesetzt werden. Sie sind sowohl im Bewässerbereich als auch für Trinkwasser-Bereitschaftsanlagen einsetzbar.

Druck bei Inbetriebnahme bei 20°C:

- Ø 16 mm – Ø 63 mm: 16 bar
- Ø 75 mm – Ø 110 mm: 10 bar

Die Klemmverbindungen sind nach DVGW (DW-8616BQ0078) zertifiziert.



512 – Klemmstück reduziert



334 – Kugelhahn PN16 EPDM



514 – T-Stück 90 Grad



521 – Endkappe



510 – Klemmstück



511 – Anschlussverschraubung
mit Außengewinde



513 – Winkel 90 Grad



515 – T-Stück 90 Grad mit
Innengewinde



516 – T-Stück 90 Grad mit
Außengewinde



518 – Winkelverschraubung
90 Grad mit Innengewinde



519 – Winkelverschraubung
90 Grad mit Außengewinde



523 – T-Stück 90 Grad reduziert



524 – Wandscheibe mit
Innengewinde



601 – Anschlussverschraubung
mit Innengewinde

Praher S6 Kugelhahn

Der Kugelhahn ist für eine Vielzahl von Einsatzgebieten geeignet, darunter Wasseraufbereitung, Pooltechnik, chemische Industrie sowie Bewässerungssysteme. Durch diese Eigenschaften ist der Kugelhahn S6 2W eine ausgezeichnete Wahl für Anwender, die eine langlebige, zuverlässige und einfach zu installierende Absperrlösung suchen.

Eigenschaften:

- Anschluss PVC-U Klebemuffe (unplastifiziert PVC)
- EPDM
- Sitzdichtung PTFE
- DN 10 – 50
- PN 16 Druckstufe
- manuell
- Grifffarbe: rot
- ohne Griffverlängerung

D16/DN10: **11,20** / Stk. 250PRA126965

D20/DN15: **11,20** / Stk. 250PRA126974

D25/DN20: **12,60** / Stk. 250PRA126975

D32/DN25: **13,45** / Stk. 250PRA126976

D40/DN32: **18,30** / Stk. 250PRA126985

D50/DN40: **22,15** / Stk. 250PRA125486

D63/DN50: **30,40** / Stk. 250PRA125487

Griff in verschiedenen
Farben erhältlich

per Stück ab
11,20



Doppelte Schaft-0-Ring-Dichtungen

Multiple Anschluss Möglichkeiten

Das einzigartige Design
mit schwimmender Kugel
gewährleistet eine 100-
prozentige Dichtfunktion

PTFE Kugelsitzdichtung

Automatische Wand-Schlauchbox K25

Schlauchlänge: 25 Meter + 2 Meter
inkl. Montageset und Metallhalterung
inkl. Stecksystem aus Metall
180° schwenkbar
158KR08720

per Stück
151,00

Solange
der Vorrat
reicht.



Profireinigungspistole

bis +50°C, 24 bar,
1/2" IG-Anschluss
153KR08200

per Stück
28,00



Euro-Trix

13 x 3,5 mm, 15 bar,
Rollenlänge 40 m: **2,40** / m
111PG82021
19 x 4 mm, 15 bar,
Rollenlänge 40 m: **3,60** / m
111PG82041
25 x 4,5 mm, 15 bar,
Rollenlänge 40 m: **4,65** / m
111PG82051

per Meter*) ab
2,40



*) Preise für Rollenabnahme, exkl. USt.

Für Unterlängen 25% Schnittzuschlag, exkl. USt.

Kompressorschlauch STABIL-AIR

3/4", 30 bar, beidseits mit
Klauenkupplung,
Länge: 20 m
115HO30001

per Stück
151,00

Pressluftschlauch schwarz

20 bar, 19 x 5 mm, beidseits mit
Pressluft-Klauenkupplung
Länge: 25 m
111HA99002

per Stück
88,40



Pressluftschlauch gelb

20 bar, besonders robuster Gummi-
Pressluftschlauch mit Textileinlage für den
Einsatz unter schwersten Bedingungen.
Temperaturbereich -30°C bis +80°C,
50 m Rollenlänge bei 1/2" und 1"
40 m Rollenlänge bei 3/4"
1/2", 13 x 5 mm: **1,60** / m
111HA62010
3/4", 19 x 5 mm: **4,20** / m
111PZ62020
1", 25 x 6 mm: **6,31** / m
111ZZ62040

per Meter*) ab
1,60



*) Preise für Rollenabnahme, exkl. USt.

Für Unterlängen 25% Schnittzuschlag, exkl. USt.

Pressluftschlauch

15 bar, Durchmesser 9 mm,
eine Seite mit
Schnellverschlusskupplung,
andere Seite mit Stecker,
eingebunden mit
Presshülsen
Länge: 10 m
114HO15000

per Stück
40,00



Kompressor-Flachschlauch

schwarz, 3/4", 30 bar, beidseits mit
Pressluft-Klauenkupplung
Länge: 20 m
114HO20001

per Stück
148,40



Vielzweck Wasserschlauch

20 bar, Seele EPDM, schwarz,
Decke: EPDM, 4 parallel
ein vulkanisierte gelbe Streifen,
-40°C bis +120°C (in geschlossenen
Systemen max. +100°C),
Rollenlänge: 50 m

1/2", 13 x 3,5 mm,
20 bar: **2,00*** / m
111ZZ82021

3/4", 19 x 4,5 mm,
20 bar: **2,40*** / m
111ZZ82041

1", 25 x 4,5 mm,
20 bar: **3,75*** / m
111ZZ82051

per Meter*) ab
2,00



*) Preise für Rollenabnahme, exkl. USt.
Für Unterlängen 25% Schnittzuschlag, exkl. USt.

Schlauchtrommel Alba Status III

Ganzstahl promatverzinkt,
Arbeitsdruck 25 bar,
Einrasthebel für 6 wählbare
Schwenkwinkel (für freie
Schwenkbewegungen kann
der Einrasthebel ausgeschaltet
bleiben), doppelt abgestützte
Rohrrahmen, mechanischer
End-Schwenkanschlag,
zentraler Wasserdurchlauf,
links und rechts montierbar,
große Anschraubfläche mit 4
Anschlussbohrungen für eine
sichere Wandbefestigung,
Anschluss zum Wasserhahn:
AG 3/4", Anschluss am
Schlauchabgang: AG 3/4",
Gewicht: ca. 11,1 kg
Fassungsvermögen:
1/2" = ca. 70 m
5/8" = ca. 60 m
3/4" = ca. 40 m
158AEA000151

per Stück
230,00



Solange
der Vorrat
reicht.

Wand-Schlauchhalter Alba-Midi-Inox

Profimodell, starke Ausführung, hohe Belastbarkeit, Edelstahl, rostbeständig
Abmessungen:
220 (b) x 120 (h) x 170 (t) mm
158AEA00020



per Stück
45,00

Mehrzweckstahlrohr

nach DIN 1436, mit Festkupplung
Leichtmetall, Schaltfolge: Dicht, Vollstrahl, Sprühstrahl
Nenngröße C, Düse 12 mm, Mundstück 9 mm: **37,00** / Stk.
153FF07020
Nenngröße B, Düse 22 mm, Mundstück 16 mm: **92,00** / Stk.
153FF07030



per Stück ab
37,00

Geka Plus Stecksystem Übergangsstück

Geka auf Schnellkupplungsstecker
158KR10001



pro Stück
9,00

Geka Plus Stecksystem Übergangsstück

Geka auf Schnellkupplung
158KR10000



pro Stück
11,00

Werkstatt-Wandschlauchhalter

Aluminium, extrem stabil, solide Konstruktion und Verarbeitung
Gewicht: ca. 1,38 kg
Abmessungen:
348 (b) x 143 (h) x 255 (t) mm
151PZ20005



per Stück
28,00

Tauchpumpe LSC 1.4S

Flachsauger bis 2 mm
Q / max: 225 l / min
230 V, 0,48 kW
Gewicht: 12 kg
Anschluss: C 2"
159SON00025



per Stück
800,00

**Tauchpumpe HS 2.4S**

Q / max: 225 l / min
230 V, 0,4 kW
Gewicht: 11,3 kg
Anschluss: C 2"
159SON000240



per Stück
525,00

**Pedrollo Flachsaug-Tauchpumpe**

Top 2 Floor, Flachsauger bis 2 mm
Q/max: 220 l / min
Förderhöhe: 8 Meter
Anschluss 1 1/4"
159SON99003



per Stück
180,00

Solange
der Vorrat
reicht.

Tauchpumpe LB 480A

Integrierte Niveausteuerung
Q / max: 225 l / min
230 V, 0,48 kW
Gewicht: 11 kg
Anschluss: C 2"
159SON00481



per Stück
810,00

Kreis-/Sektoren- und Hochregner V80S inkl. Dreibein

Schwinghebel-Regner mit Strahl-Störstiftschraube zur Regulierung der Wurfweite und Tropfgröße
max. Wurfweite (bei 4 bar): ca. 13 m (Standard-Düsenbestückung)
empfohlener Druckbereich: 2 – 4 bar
empfohlene Schlauchgröße: mind. 19 mm (3/4")
Anschluss-Außengewinde: G 1 1/2"
158KR00070



per Stück
71,00

**Kreis-/Sektoren- und Hochregner V65S inkl. Dreibein**

Schwinghebel-Regner mit Strahl-Störstiftschraube zur Regulierung der Wurfweite und Tropfgröße
max. Wurfweite (bei 4 bar): ca. 17,5 m (Standard-Düsenbestückung)
empfohlener Druckbereich: 3 – 8 bar
empfohlene Schlauchgröße: mind. 19 mm (3/4")
Anschluss-Außengewinde: G 1"
158KR00110



per Stück
161,00



BBG-Presslufthämmer

Ergonomische Drückersicherung, Doppelnippel-Griffkörper, Anlaufverhalten abgestuft, vergrößerte Griffkörper-Öffnung, Luftverbrauch um durchschnittlich 30% zur vorherigen Generation gesenkt

BM4 FK	S19	4,1 kg	465,50 / Stk., 377BP404872
BM5 FH	S19	6,0 kg	581,00 / Stk., 377BP404884
BM6 FH	S19	6,5 kg	602,00 / Stk., 377BP404896
BM6 FK	S19	6,4 kg	602,00 / Stk., 377BP404899
BA9 FH	R25	9,5 kg	773,50 / Stk., 377BP404932
BA9 FK	S22	9,6 kg	805,00 / Stk., 377BP404934
BA11 FH	R25	11,6 kg	857,50 / Stk., 377BP404936
BA11 FK	S22	12,0 kg	889,00 / Stk., 377BP404937
BA11 V FH	R25	13,2 kg	1.050,00 / Stk., 377BP404967
BA11 V FK	S22	13,6 kg	1.088,50 / Stk., 377BP404968
BA13 FH	R25	12,9 kg	903,00 / Stk., 377BP404941
BA13 FK	S22	13,3 kg	927,50 / Stk., 377BP404942



per Stück ab
465,50

Foto: christian@rabenstein.at

Einstechwerkzeuge

Spitzmeissel	S 19 x 250 mm	12,70 / Stk., 360UX15006
Spitzmeissel	R 25 x 450 mm	24,50 / Stk., 360UX97032
Spitzmeissel	S 26 x 450 mm	20,50 / Stk., 360UX97040
Flachmeissel	S 26 x 450 mm	15,50 / Stk., 360UX97041
Asphaltschneider	S 26 x 450 mm	36,70 / Stk., 360UX97101
Spaten	S 26 x 400 mm	46,00 / Stk., 360UX97042



per Stück ab
12,70



**Stark für Industrie
und Handwerk.**



**NEU
ONLINE
SHOP**

shop.hostra.at



Stark für Industrie und Partner.



Zentrale Seiersberg-Pirka

Werschweg 5
A-8054 Seiersberg-Pirka
T +43(0)316 / 29 15 45-0
F +43(0)316 / 29 15 45-134
E graz@hostra.at

Wien

Rautenweg 11
A-1220 Wien
T +43(0)1 / 60 60 780-0
F +43(0)1 / 60 60 780-301
E wien@hostra.at

Wiener Neustadt

Molkereistraße 7
A-2700 Wiener Neustadt
T +43(0)2622 / 29 7 83-0
F +43(0)2622 / 29 7 83-206
E wn@hostra.at

Außenstelle

Kärnten/Osttirol
Lassendorf 13 a, A-9620 Hermagor
T +43(0)650 / 55 555 12
F +43(0)4286 / 21 0 88

Fördergurtservice

Journaldienst 0 – 24 Uhr
+43(0)650 / 55 555-DW 28, 29, 30

Österreichische Post AG Info-Mail Werbung Entgelt bezahlt
HOSTRA, Werschweg 5, 8054 Seiersberg-Pirka